

FAKTA OM VÅRA MÖBELTYGERS MÄRKNING


Slitstyrka och nötning är enligt Martindalemetoden. 50.000 varv och därutöver uppfyller extra höga krav. Flamhär-
dighet, testas enligt SS-EN 1021 och BS 5852, part 1. I Trevira CS tillsätts inga flamskyddsmedel eftersom garnet
innehåller en kemisk struktur som gör tyget permanent svårantändligt och därför består flamskyddet även efter
flera tvättar.

KRAV: KOMBINATION MÖBELTYG OCH STOPPNING FÅR EJ ANTÄNDAS UNDER PÅVERKAN AV:

- A Glödande cigarett som placeras i kontaktlinjen mellan sitt- och ryggdynan och får glödförbränna hela sin längd.
- B En butangaslåga som riktas mot kontaktlinjen mellan sitt- och ryggdynan och får verka under 15 sekunder.

PRISGRUPP 4

TYG SORO Polyester. 100.000 varv Martindale. Vattentvätt. Bästa tvättresultat är skum- eller kemtvätt.

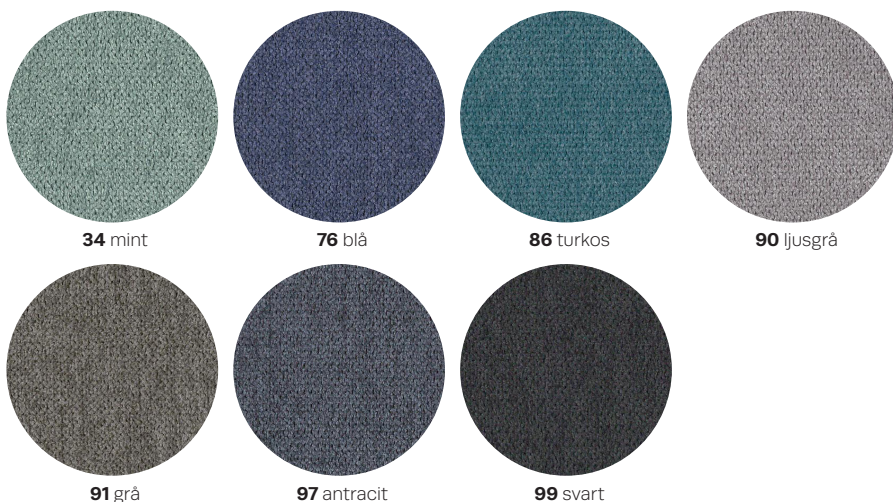

TYG VOUGE Chenille. 100% polyester. 105.000 Martindale. Vattentvätt. Bästa tvättresultat är skum- eller kemtvätt.

